

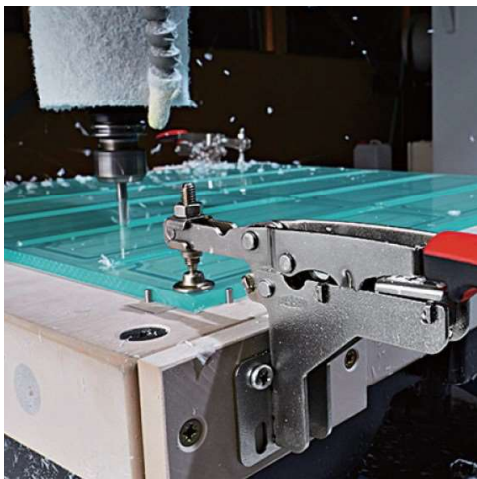
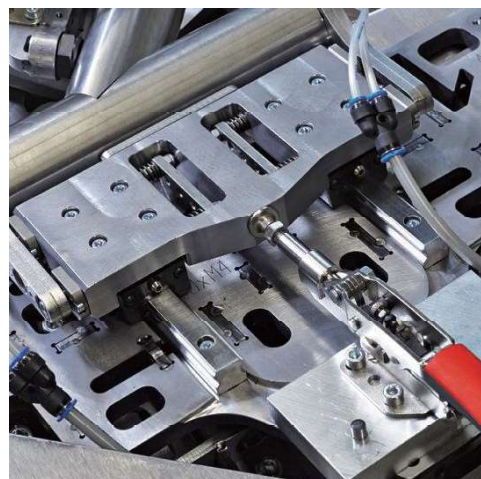
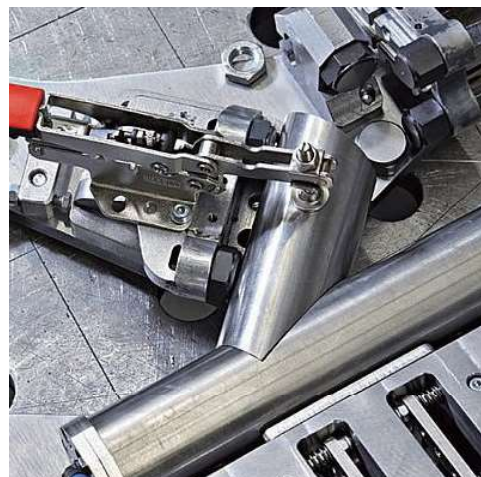


自调节快速夹钳

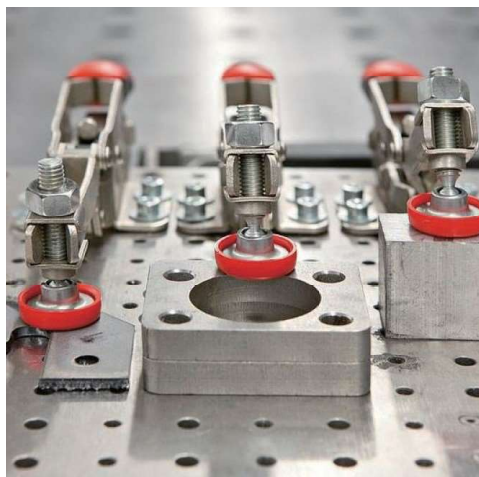


EHA系列

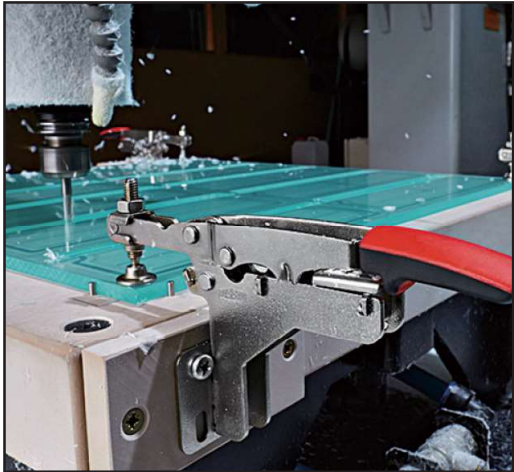

产品特点：

- 专利技术；
- 夹持不同厚度工件无需调节，具备自调节功能；
- 夹持力通过调节螺丝进行设定，夹持不同厚度夹持力始终保持一致；
- 直角安装板，垂直下压；
- 使用过程较传统的夹钳操作更快捷、更高效、更安全；
- 夹钳本体锻造成型、表面镀铬处理；
- 嵌体手柄包胶，操作更适合人机工程学，有效降低疲劳强度。

规格参数：

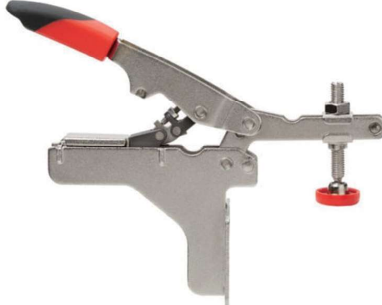EHA		
订购货号	EHA20	EHA50
夹持厚度范围	0 - 3/16"	0 - 1-9/16"
夹持力调节范围	0 - 115 kg	0 - 250 kg
自重	0.28 kg	0.5 kg
安装孔	M5	M6
外形尺寸	58.5 x 216 x 203 mm	66 x 267 x 203 mm

EHH系列



产品特点：

专利技术；

夹持不同厚度工件无需调节，具备自调节功能；

夹持力通过调节螺丝进行设定，夹持不同厚度夹持力始终保持一致；


直角安装板，垂直下压；

使用过程较传统的夹钳操作更快捷、更高效、更安全；

夹钳本体锻造成型、表面镀铬处理；

嵌体手柄包胶，操作更适合人机工程学，有效降低疲劳强度。

规格参数：

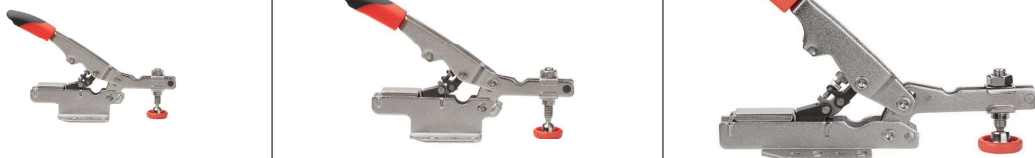EHH			
	订购货号	EHH20	EHH50
夹持厚度范围	0-1 13/16"	0-1 9/16"	0-2 3/8"
夹持力调节范围	0 – 115 kg	0 – 250 kg	0 – 250 kg
自重	0.28 kg	0.5 kg	0.6 kg
安装孔	M5	M6	M6
外形尺寸	58.5 x 203 x 216 mm	66 x 203 x 267 mm	66 x 203 x 267 mm

EHV系列



产品特点：

专利技术；

夹持不同厚度工件无需调节，具备自调节功能；

夹持力通过调节螺丝进行设定，夹持不同厚度夹持力始终保持一致；


直角安装板，垂直下压；

使用过程较传统的夹钳操作更快捷、更高效、更安全；

夹钳本体锻造成型、表面镀铬处理；

嵌体手柄包胶，操作更适合人机工程学，有效降低疲劳强度。

规格参数：

EHV		
	EHV20	EHV50
订购货号	EHV20	EHV50
夹持厚度范围	0 - 3/16"	0 - 1-6/19"
夹持力调节范围	0 - 115 kg	0 - 250 kg
自重	0.28 kg	0.5 kg
安装孔	M5	M6
外形尺寸	58.5 x 203 x 216 mm	66 x 203 x 267 mm

EIHA系列



产品特点：

专利技术；

夹持不同厚度工件无需调节，具备自调节功能；

夹持力通过调节螺丝进行设定，夹持不同厚度夹持力始终保持一致；

直角安装板，水平夹紧；

使用过程较传统的夹钳操作更快捷、更高效、更安全；


夹钳本体锻造成型、表面镀铬处理；

嵌体手柄包胶，操作更适合人机工程学，有效降低疲劳强度。

规格参数：

EIHA		
	EIHA15	EIHA25
订购货号	EIHA15	EIHA25
夹持厚度范围	0 – 3/8"	0 – 5/8"
夹持力调节范围	0 – 115 kg	0 – 250 kg
自重	0.28 kg	0.5 kg
安装孔	M5	M6
外形尺寸	58.5 x 203 x 216 mm	66 x 203 x 267 mm

EIHH系列

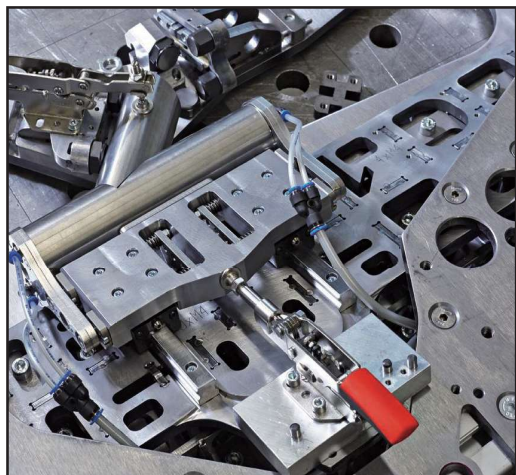

产品特点：

专利技术；

夹持不同厚度工件无需调节，具备自调节功能；

夹持力通过调节螺丝进行设定，夹持不同厚度夹持力始终保持一致；


直角安装板，水平夹紧；

使用过程较传统的夹钳操作更快捷、更高效、更安全；


夹钳本体锻造成型、表面镀铬处理；

嵌体手柄包胶，操作更适合人机工程学，有效降低疲劳强度。

规格参数：

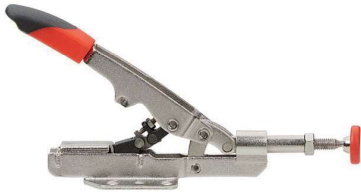EIHH		
	EIHH15	EIHH25
订购货号	EIHH15	EIHH25
夹持范围	0 - 3/8"	0 - 3/4"
夹持力调节范围	0 - 115 kg	0 - 250 kg
自重	0.28 kg	0.5 kg
安装孔	M5	M6
外形尺寸	58.5 x 203 x 216 mm	66 x 203 x 267 mm

EDP系列

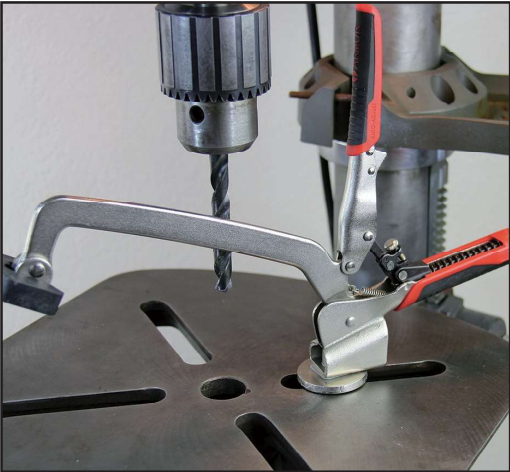

产品特点：

- 专利技术；
- 夹持不同厚度工件无需调节，具备自调节功能；
- 夹持力通过调节螺丝进行设定，夹持不同厚度夹持力始终保持一致；
- 桌面型，下压夹紧；
- 使用过程较传统的夹钳操作更快捷、更高效、更安全；
- 夹钳本体锻造成型、表面镀铬处理；
- 嵌体手柄包胶，操作更适合人机工程学，有效降低疲劳强度。

规格参数：

EDP		
订购货号	E3DP-70	E6DP-70
开口范围	2.5"	4.5"
喉深	76 mm	152 mm
极限夹持力	181 kg	113 kg
自重	0.72 kg	0.9 kg
外形尺寸	50 x 330 x 132 mm	50 x 406 x 152 mm

EFC系列



产品特点：

- 专利技术；
- 夹持不同厚度工件无需调节，具备自调节功能；
- 夹持力通过调节螺丝进行设定，夹持不同厚度夹持力始终保持一致；
- 手持大力钳型，使用过程较传统的夹钳操作更快捷、更高效、更安全；
- 夹钳本体锻造成型、表面镀铬处理；
- 嵌体手柄包胶，操作更适合人机工程学，有效降低疲劳强度。

规格参数：

EFC			
	订购货号	E3FC-70	E6FC-70
	开口范围	3"	4.5"
	喉深	76 mm	114 mm
	夹持力	181 kg	113 kg
	自重	0.49 kg	0.68 kg
	外形尺寸	45 x 165 x 132 mm	45 x 330 x 132 mm